

LB

Polipasto de palanca

HARRINGTON
A KITO GROUP COMPANY

Marcando nuevos estándares para la industria

Los polipastos de palanca LB de Harrington han sido completamente rediseñados para proveer al operador con todas las características necesarias en un solo polipasto. Nuestro mejor producto ahora es mucho mejor. Como líder en el mercado de polipastos, hemos estudiado las necesidades de las industrias que usan nuestros polipastos de palanca para luego diseñar todas estas importantes características en nuestro nuevo modelo. Los polipastos de palanca LB de Harrington siempre son la opción adecuada ya sea para trabajos diarios de mantenimiento o de servicio o para trabajos pesados de construcción.



MODELO: LB015

Busque las ventajas

- Diseño mejorado
- Tamaño compacto
- Más liviano
- Altura libre baja
- Fácil de operar, transportar y almacenar
- Libre de mantenimiento

Confiabilidad

- Construcción totalmente de acero para trabajo pesado
- Freno mecánico de carga estilo Weston
- Mecanismo de rueda libre accionado por resorte
- Cadena de carga niquelada resistente a la corrosión

Capacidades

- 3/4, 1, 1-1/2, 2, 3, 6 y 9 toneladas

Aplicaciones





- Mantenimiento y reparaciones
- Construcción, minería y fabricación
- Construcción naval

Consulte con su representante de ventas local o con nuestro departamento de Servicio al cliente para un amigable y experto asesoramiento de modelos y opciones.

POLIPASTO DE PALANCA LB – ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES

Cap. (Tons)	Código de producto	Altura libre C (mm)	Elev. estándar (m)	Tracción para levantar la carga* (kg)	a (mm)	b (mm)	D* (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	Dám. de la cadena de carga (mm) x Ramales	Peso neto (kg)	Peso de envío aprox. (kg)	Peso por un metro adic. de elevación (kg)
3/4	LB008	280	1.5	27 (18)	144	119	245 (366)	97	40.5	23.5	5.6 x 1	6	6	0.7
1	LB010	300		36 (23)						29			7	
1 1/2	LB015	335		32 (23)	159	126	265 (366)	100	38.5	32	7.1 x 1	8	9	1.1
2	LB020	375		37 (26)	173	150	415 (429)	112	45.5	39	10.0 x 1	15	16	2.3
3	LB030	395		35	159	159								
6	LB060	540		36	190	217								
9	LB090	680		39	304	304	105	72.5	10.0 x 3	40	42	7		

*Los números entre paréntesis son para polipastos con la manija de advertencia de límite de carga opcional.

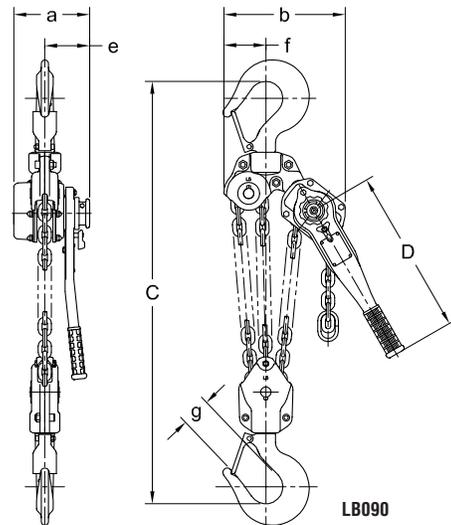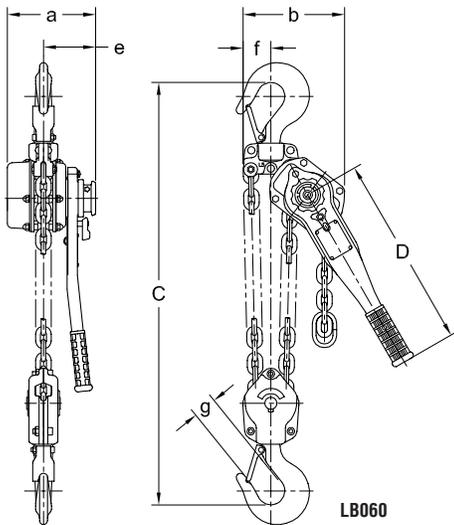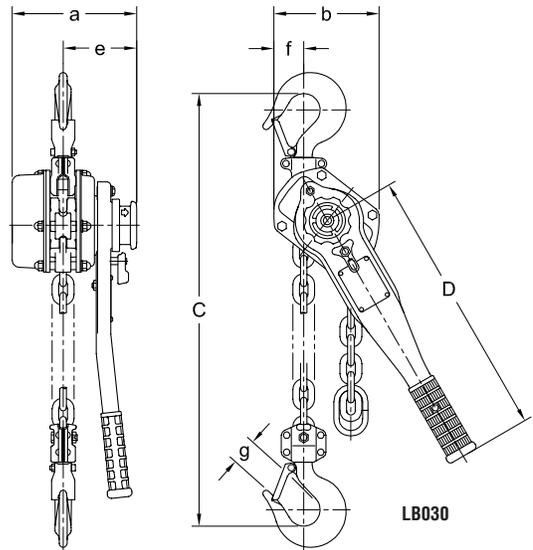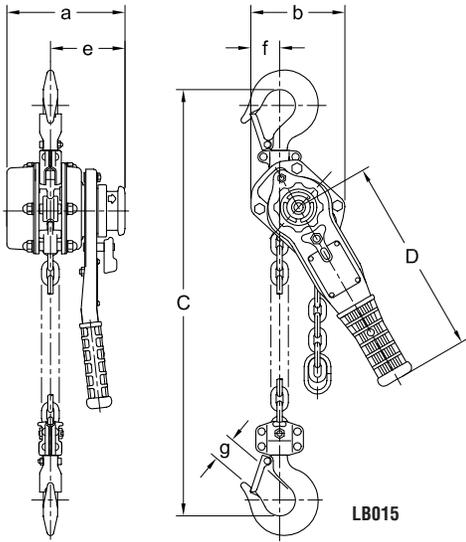



MODELO: LB008



MODELO: LB030




MODELO: LB060



MODELO: LB090



Fácil de operar – diseño mejorado

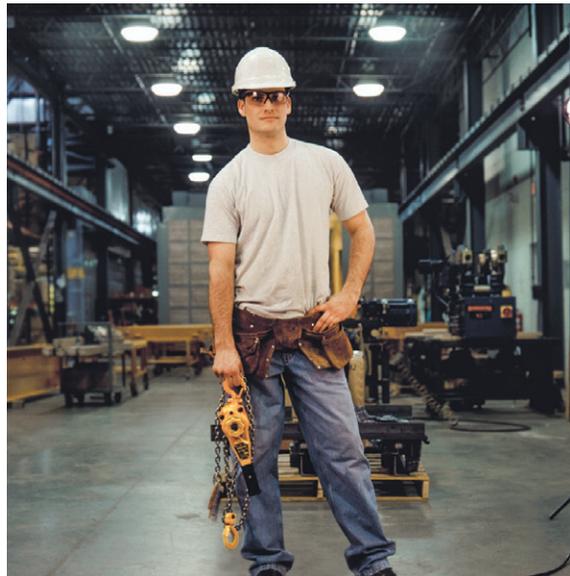

Fácil de transportar – compacto y liviano

POLIPASTO DE PALANCA LB – CON EMBRAGUE DESLIZANTE

El polipasto de palanca LB con la opción de embrague deslizante prevendrá que el polipasto sea utilizado para izar cargas perjudiciales más allá de la capacidad nominal. El embrague deslizante es instalado en la fábrica y está claramente identificado en la placa de nombre del polipasto y con la perilla negra de cadena libre.

- Capacidades disponibles – 3/4, 1-1/2, 3 y 6 toneladas
- Construcción totalmente de acero para trabajo pesado
- Mecanismo de rueda libre accionado por resorte
- Freno de carga estilo Weston
- Freno completamente sellado con embrague deslizante
- Cadena de carga niquelada resistente a la corrosión



MODELO: LB-SC

POLIPASTO DE PALANCA LB – ACCESORIOS OPCIONALES



Gancho de carga en punta



Manija de advertencia de límite de carga



Extensor del gancho superior

Consulte con Servicio al cliente para más detalles.

Harrington Hoists, Inc.
401 West End Avenue
Manheim, PA 17545



Número gratuito: 800-233-3010
Teléf.: 717-665-2000
Fax: 717-665-2861